* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17498A
Lithuanian. 03/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SAMSUNG Soul

SGH-U900
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Jos nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B013709
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 44 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Išsamios informacijos apie telefono funkcijas ieškokite naudotojo vadove (anglų kalba) „Samsung“ interneto svetainėje.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Nurodo, kad norėdami pereiti prie nurodytos parinkties ir paskui ją pasirinkti, turite spausti jutiklinį skydelį.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>.

- **3G**

  Jusu telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios telefono savybės

- **Vartotojo sukurta tema**

  Sukurkite savo temą naudodami mėgstamiausius fono paveikslėlius ir spalvas.

- **MobileBlog**

  Dalinkitės savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

- **RSS skaitytuvas**

  Naudokitės „RSS skaitytuvas“ norėdami gauti naujausių žinių iš savo mėgstamų interneto svetainių.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Groja muzikos failus jūsų telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas ... 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas ... 7
Telefono schema ... 7
Mygtukai ir piktogramos ... 8
Prieiga prie meniu funkcijų ... 12
Teksto įvedimas ... 12
Telefono tinkinimas ... 14

Telefonas ne vien pokalbiams **17**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius ... 17
Fotokameros naudojimas ... 19
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą ... 21
Muzikos paleidimas ... 22
FM radijo klausymasis ... 26
Naršymas tinkle ... 27
Adresatų knygos naudojimas ... 28
Žinučių siuntimas ... 29
Žinučių peržiūra ... 30
„Bluetooth“ naudojimas ... 31
Programų perjungimas ... 33

Meniu funkcijos **34**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **44**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <⊞>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

2 Adresatai

3 Multimedia

1 Muzikos grotuvas
2 FM radijas
3 Balso įrašytuvas

4 Naršyklė[1]

1 Eiti į pradinį puslapį.
2 Įvesti URL
3 Žymekliai
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Pažangesnis
7 Naršyklės nustatymai

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai
5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstos žinutės
7 Mano aplankai
8 Šablonai
9 Trinti pagal aplankus
10 Nustatymai
11 Atminties būklė

6 Mano failai[2]

Fotografijų albumas
Vaizdai
Vaizdo įrašai
Garsai
Žaidimai ir kita
Kiti failai
Atminties būklė

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 Pramogos

1 Žaidimai ir kita
2 Vaizdų doroklis
3 Vaizdo rengyklė

*** Programos**

1 „Bluetooth"
2 RSS skaitytuvas
3 Įrašas
4 Užduotis
5 Pasaulio laikrodis
6 Skaičiuotuvas
7 Keitiklis
8 Laikmatis
9 Chronometras
10 SIM įrankiai[3]

0 Signalai

 # Nustatymai

1 Telefono profiliai
2 Laikas ir data
3 Ekrano ir šviesų nustatymai
4 Telefono nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Sauga
7 Programos nustatymai
8 Tinklo nustatymai
9 Atminties nustatymai
10 Visiškai nustatyti iš naujo

1. Gali būti kitaip pažymėta, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
2. Papildomi aplankai atsiras, jei įkišite atminties kortelę.
3. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų tiekėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

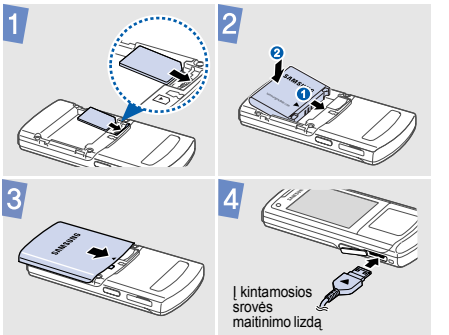

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo

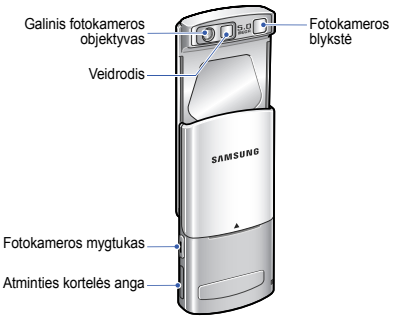

Kai telefoną uždarote, užrakinami nepaslėpti mygtukai ir jutiklinis skydelis, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami klaviatūrą atrakinti, paspauskite <**Atrakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite norėdami tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu:

- Centras: meniu režimas arba paslauga, kurią teikia jūsų ryšio operatorius
- Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn: jūsų parankiniai meniu (priklausomai nuo ryšio operatoriaus, galite tiesiogiai naudotis „Google“ paslaugomis.)

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis (▲/▼/◀/▶) arba pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį (**Gerai**).

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, atidarykite rinkimo ekraną vaizdo skambučiams.

Rinkimo ekrane skambinkite su vaizdu.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**#**], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*****], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

	Nustatykite telefono garsumą.
	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo arba perduodami duomenys GPRS (2.5G) tinkle
	Jungiamasi prie „EDGE“ tinklo arba perduodami duomenys „EDGE“ tinkle
	Jungiamasi prie UMTS (3G) tinklo arba perduodami duomenys UMTS (3G) tinkle
	Jungiamasi prie HSDPA (3G+) tinklo arba perduodami duomenys HSDPA (3G+) tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	Prijungta prie kompiuterio per USB prievadą
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklapiu
	Grojama muzika
	Muzikos grojimas pristabdomas

	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijo būsena: • : Įjungta • : Išjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės arba automobilinė laisvų rankų įranga
	Žadintuvas nustatytas
	Nauja žinutė: • : teksto žinutė • : daugialypė žinutė • : el. laiškas • : balso paštas • : naujienų žinutė • : konfigūravimo pranešimas
	Atminties kortelė įdėta

	Profilio nustatymas: • : įprastas • : tylusis • : vairavimas • : susirinkimas • : laukas • : nėra ryšio
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą variantą	1. Paspauskite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, paspauskite jutiklinį skydelį. 3. Paspauskite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba [**Gerai**], kai norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį. 4. Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Paspauskite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [∗], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Paspauskite [∗], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, paspauskite [**#**] – taip įterpsite tarpą. Arba paspauskite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Paspauskite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.
Kiti veiksmai	• Paspauskite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Paspauskite [**#**] – įterpsite tarpą. • Paspauskite jutiklinį skydelį, kad perkeltumėte žymeklį. • Paspauskite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
6. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režimu paspauskite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekranas** → **Ekrano fonas** → **Vaizdai**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Ekrano temos

Norėdami sukurti temą:

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekranas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite **Sukurti temą (paprasta)** arba **Sukurti temą (specialistas)**.
3. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
4. Baigę įveskite temos pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Aktyvinkite temą paspausdami <**Taip**>.

Norėdami aktyvinti temą:

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekranas** → **Mano tema** → **Pasirinkti temą**.
2. Pasirinkite temą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Aktyvinkite temą paspausdami <**Taip**>.

Norėdami greitai atkurti numatytąją temą, laukimo režimu įveskite [✱], [#], [**8**], [**2**], [**7**] ir [#]. Telefonas automatiškai persikraus ir naudos numatytąją temą.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite kryptį.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiai krypčiai.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
5. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

Norėdami skambinti:

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [📞]. Paspauskite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Paspauskite [📵], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Paspauskite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Suskambus telefonui, atidarykite jį. Jei telefonas jau atidarytas, paspauskite [ ]. Jei tai vaizdo skambutis, paspauskite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.
2. Paspauskite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu paspauskite [ ], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą paspauskite [ ], kai norite grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Konferencinis skambutis**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Privatus skambutis**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → **Pasirinkite dalyvį** → dalyvis → **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, paspauskite [ ].

Fotokameros naudojimas

Fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas].
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [Fotoaparatas]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite < > arba [Fotoaparatas], norėdami nufotografuoti dar kartą.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Mano failai** → **Fotografijų albumas**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas].
2. Kelis kartus paspauskite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [Fotoaparatas].
5. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite <■> arba [Fotoaparatas]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Paspauskite <↩> arba [Fotoaparatas], norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Mano failai** → **Fotografijų albumas**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

„ShoZu“ abonemento aktyvinimas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

Paskirties svetainės nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.

Failo įkėlimas

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Mano failai** arba **Fotoaparatas**.
2. Pasirinkite arba įrašykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
4. Pasirinkite adresatą.
5. Įveskite pavadinimą ir aprašymą bei pasirinkite gairę.
6. Paspauskite <**Perkelti**>.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų įkėlimas

Galimi būdai:

- atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- nukopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žr. 24 psl.

- Jūsų telefonas priima micro SD™ atminties korteles iki 8 GB talpos (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).
- Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
5. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
6. Pasirinkite **Open folder to view files** (Atidaryti aplanką failams peržiūrėti), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
7. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
8. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Paspauskite <**Įrašyti**>.
3. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
5. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
6. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir paspauskite **Finish** (Baigti).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Paspauskite **Start Sync** (Pradėti sinchr).
9. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų atkūrimas

1. Laukimo režime paspauskite <▦> ir pasirinkite **Multimedia** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - ⏯: pristabdo arba tęsia atkūrimą.
   - ⏮: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - ⏭: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - ☰: atidaro grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
4. Paspauskite [■], kai norite sustabdyti grojimą.

Kurti grojaraštį

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite [**Gerai**].
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir paspauskite <**Gerai**>.
7. Paspauskite [**Gerai**] – taip bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite → **Multimedia** → **FM radijas**.
3. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, paspauskite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
4. Paspauskite [◀] arba [▶] radijo stotims ieškoti.
   Arba paspauskite [▣◀] arba [▣▶] norėdami pasirinkti įrašytą radijo stotį.
5. Paspauskite [■] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**.
2. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [◀] arba [▶].
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režime paspauskite <▦> ir pasirinkite **Naršyklė** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pradinis puslapis.

Naršymas internete

- Norėdami slinkti per naršyklės elementus, paspauskite [▲] arba [▼].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, paspauskite [**Gerai**].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Parinktys**>.

Adresatų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite kontakto informaciją.
5. Paspauskite [ ] arba <**Parinktys**>, pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Adresatai**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**, jei norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite [▲] norėdami pereiti į gavėjo lauką.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti temą**.
6. Įveskite žinutės temą.
7. Paspauskite [▲] norėdami pereiti į gavėjo lauką.
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite **<Parinktys>** ir pasirinkite **Įtraukti priedą** arba **Kurti įrašą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą arba žymiklio elementą.
5. Paspauskite [▲] norėdami pereiti į gavėjo lauką.
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Paspauskite [▲] norėdami pereiti į gavėjo lauką.
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **<Parinktys>** ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <▦> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Adresatai**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Įrašas** arba **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti per** → **„Bluetooth“**.
4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Būdami meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu, paspauskite [⮔].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Naršyklė**: atidaro žiniatinklio naršyklę.
- **Muzikos grotuvas**: atidarykite muzikos grotuvo ekraną.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Paspauskite [⮔].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**
3. Spauskite <**Taip**>.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

Adresatai

Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų adresatų knygoje.

Multimedia

Meniu	Aprašymas
Muzikos grotuvas	Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.

Naršyklė

Meniu	Aprašymas
Eiti į pradinį puslapį.	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galima atidaryti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima atidaryti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.
Pažangesnis	Galima išvalyti talpyklą. Galima ištrinti slapukus arba nustatyti, ar juos saugoti ar ne. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašymas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Gautos žinutės	Galima atidaryti jūsų gautas žinutes.
Gauti el. laiškai	Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus.
Juodraščiai	Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.
Siunčiamos žinutės	Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.
Išsiųstos žinutės	Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes.
Mano aplankai	Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti pagal aplankus	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašymas
Fotografijų albumas	Galima rasti jūsų padarytas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus.
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Žaidimai ir kita	Galima atidaryti ir siųstis „Java“ turinį.
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

☑ Papildomi aplankai atsiras, jei įkišite atminties kortelę.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

Pramogos

Meniu	Aprašymas
Žaidimai ir kita	Galima prieiti prie įdiegtų „Java“ žaidimų ir atsisiųsti „Java“ turinį.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairius redagavimo įrankius.
Vaizdo rengyklė	Galima redaguoti vaizdo įrašus naudojant nuotraukas arba vaizdo medžiagą.

Programos

Meniu	Aprašymas
„Bluetooth“	prisijunkite telefonu be laidų prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
RSS skaitytuvas	Galima išsaugoti mėgstamiausius naujienų kanalus arba interneto dienoraščius į bibliotekas ir iš jų gauti naujausių žinių bei atnaujintos informacijos kada tik norite.
Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.

Meniu	Aprašymas
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Meniu	Aprašymas
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašymas
Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekranas → Mano tema	Pasirinkite arba kurkite telefono ekrano temą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekranas → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu.

Meniu	Aprašymas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekranas → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekranas → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekranas → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekranas → Laikrodžio ekranas	Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Jutiklinis ekranas	Pakeiskite jutiklinio skydelio paspaudimų spalvą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimas → Skystųjų kristalų ekrano ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.

Meniu	Aprašymas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Šviesų nustatymai→ Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba T9 įvedimo režimą.

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Jutiklinį skydelį galima naudoti kaip sparčiosios prieigos mygtukus, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.
Telefono nustatymai → Nustatyti savo numerį	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtuko funkcija	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Skaidrių nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Lietimo jautrumas	Nustatykite jutiklinio skydelio jautrumo lygį, kad geriau atpažintų paspaudimus.
Telefono nustatymai → Vibravimo atsakas	Nustatykite, kad telefonas vibruotų, kai paspaudžiate jutiklinį skydelį.
Telefono nustatymai → Ryšys su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas su kompiuteriu.
Skambučio nustatymai	Nustatymo parinktys skambučio funkcijoms.

Meniu	Aprašymas
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → SIM kortelės užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Privatumo užraktas	Užrakinama prieiga prie žinučių, failų, skambučių žurnalo, adresatų, kalendoriaus, įrašų arba užduočių.

Meniu	Aprašymas
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti telefono slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Galima keisti PIN2 kodą.

Meniu	Aprašymas
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Programos nustatymai	Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus.
Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.

Meniu	Aprašymas
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai	Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko.
Tinklo nustatymai → Ryšiai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Atminties nustatymai	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Visiškai nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,692 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.

- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatindami pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-U900

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1:2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168 CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.02.20 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**